


Išmatavimai ir
parametrai:

ATC-P-6



Biologinis nuotekų valymo įrenginys skirtas nuo 1 iki 6 žmonių buitinių nuotekų valymui iš individualių namų. Šis įrenginys pasižymi taupumu dėl ypač mažų montavimo sąnaudų bei nebūtinų paleidimo - derinimo darbų.

Po valymo buitiniuose nuotekų valymo įrenginiuose, vanduo gali būti išleidžiamas į atvirus vandens telkinius, lietaus nuotekų sistemą ar infiltruojamas į gruntą.

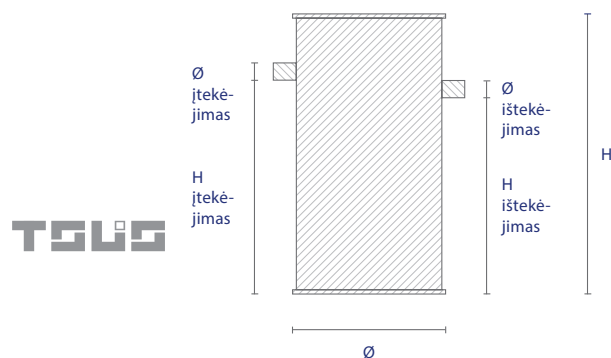

Modelis	ATC-P-6	ATC-P-8	ATC-P-10	ATC-P-12
Gyventojų ekvivalentas	6	8	10	12
Našumas (m ³ /diena)	0,9	1,20	1,50	1,80
Vidutinė kasdieninė apkrova (kg/BDS ₅)	0,36	0,48	0,60	0,72
Dumblo prieaugis (m ³ /metus)	1,46	1,90	2,29	2,74
Elektros sąnaudos (kWh/diena)	1,02	1,02	2,1	2,1
Svoris (kg)	110	120	140	160
H (mm)	2250	2250	2250	2250
Ø (mm)	1220	1400	1510	1660
H įtekėjimas (mm)	1600	1600	1600	1600
H ištekėjimas (mm)	1550	1550	1550	1550
Ø įtekėjimas (mm)	110	110	110	110
Ø ištekėjimas (mm)	110	110	110	110